

1030nm 保偏光

产


光 主 利 光 体 光， 允 光以单一 传 光 件。光
于 光 到 信 产 不 ； 光 使之产 、 化 。
功 中， 不 功 。
创光 产 具 、低 入 、 功 ， 以 制不 、功 、光
， 产 于光 光 、光 、 光 信、光 传 、 。

低 入 光 光
光 传
功 光
光 信

产

参	单位	值
中	nm	1030
作	nm	±10
值 (Type)	dB	32
(min)	dB	26
入 (Type)	dB	0.6
入 (max)	dB	1.0
偏 光 (PER)	dB	18 (Type B), 20 (Type F)
	dB	45
光	-	PM980 Fiber, PM1060L or other
	-	FC/APC 其
力	N	5
光功 (CW)	W	0.5, 1, 2, 5, 10, 20 其
值功 值	KW	1, 5, 10
作	℃	0~ +70
储	℃	-40~ +85

25℃； 加 ， 入 加 0.3dB， 低 5dB， 于保偏产 光 低 2dB。 作

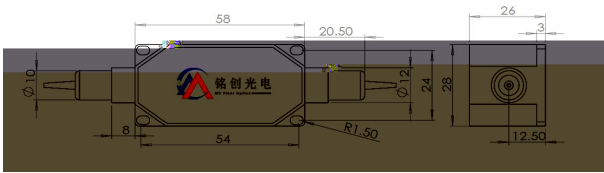

信

①	②	③	④	⑤	⑥		
作	功	功	作	光			
1030-1030nm S-其	L-≤0.5W 1-1W 2-2W S-其	P- 冲 C-	B-双 作 S- F-	P9-PM980	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-其	B-250um L-900um S-其	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-其

参 MCPMI-1030-L-C-F-P9-10-L-FA

保偏光 ， 作 1030nm， 功 500mW， ， 光 PM980， 1 ， 900um ，
FC/APC。

了 信 与 们 人 ， 们 保 修 不 先 利。