680nm

	nm	680
	nm	±5
Type	dB	30
(min)	dB	25
Type	dB	1.6
(max)	dB	2.0
ER	dB	18(Type B), 20(Type F)
	dB	45
	-	PM630 Fiber
	-	FC/APC
	N	5
(CW)	mW	100
		0~ +70
		-40~ +85

25 1.0dB, 5dB, 2dB

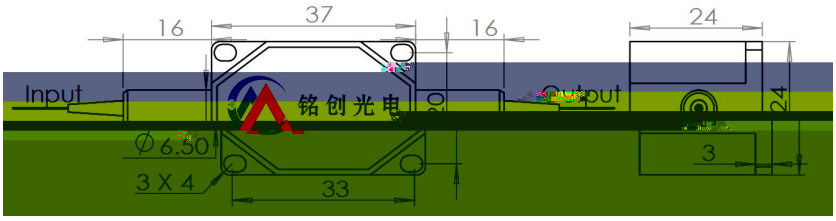

	680-680nm S-	L-<0.5W S-	P- C-	B- S- F-	P6-PM630	08-0.8m 10-1.0m 15-1.5m S-	B-250um L-900um S-	N-None FP-FC/PC FA-FC/APC S-

MCPMI-680-L-C-F-P6-10-L-FA

680nm 100mW, PM630, 1 ,900um FC/APC